

Перв. примен.

Справ. №

A




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

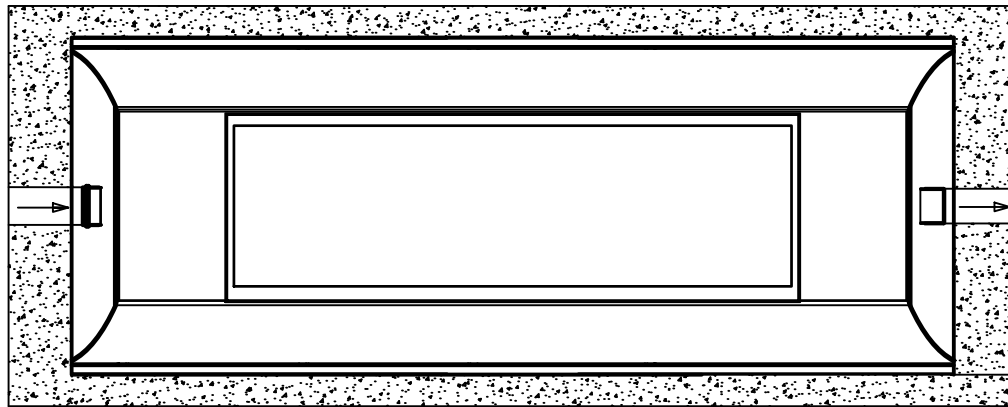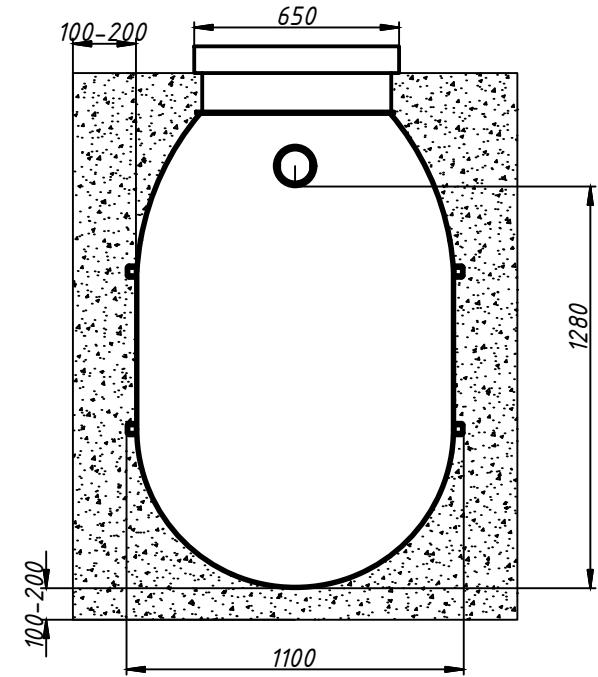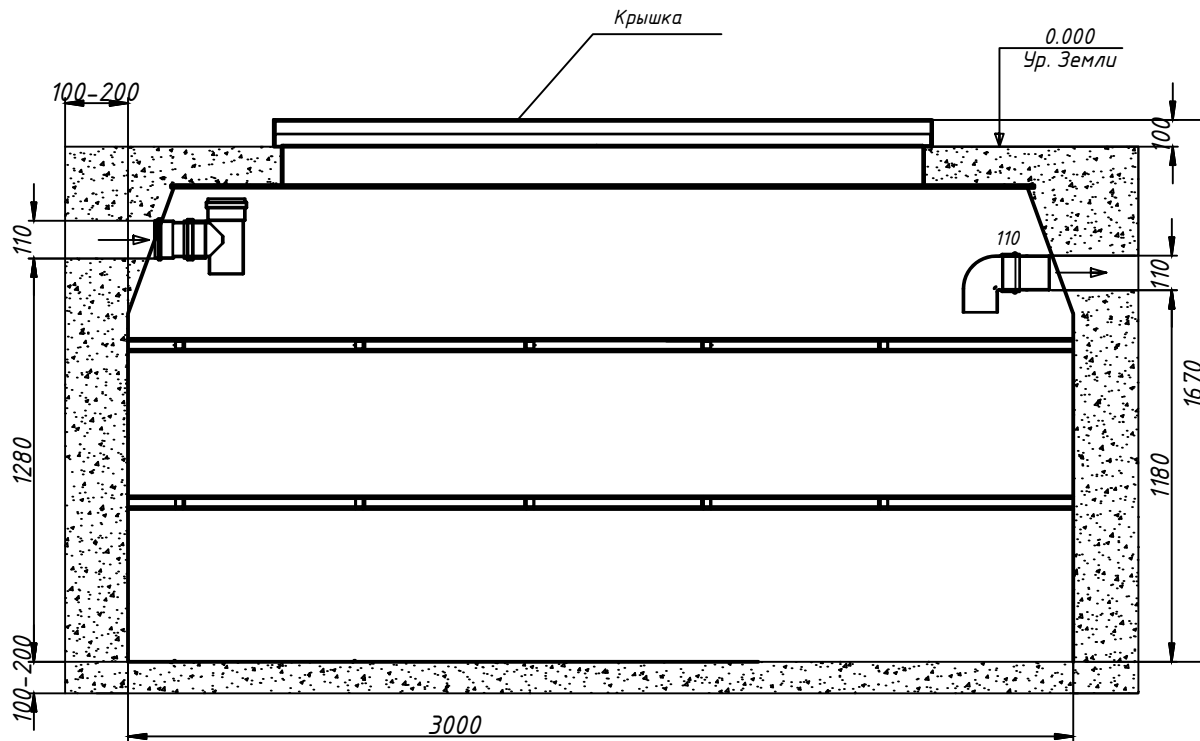

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована L= 3.3 м. В= 1.4 м. Н= 1.75 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 100-200 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

При монтаже:

1. Расход песка - 3.5 м³
2. Расход воды - не менее 4.3 м³.
3. Объем котлована - 8.1 м³.

				ТВЕРЬ-ЛАЙТ-1,2 Самотечный		
				Лит.	Масса	Масштаб
					86,2	0,06 : 1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Омитгу		09.11.2021		
Пров.						
Т. контр.						
Нач. отд.						
Н. контр.						
Утв.						
				Лист 1	Листов 2	